Ficha Técnica / Rolla




DESCRIPCIÓN

Silla de mecanismo sincrónico con desplazador de asiento, fijación en múltiples posiciones y sistema de tensión regulable. Apoyacabeza de tela ajustable en altura y ángulo. Respaldo de malla con soporte lumbar regulable en altura. Apoyabrazos de PU graduables en altura, ángulo y profundidad. Asiento de espuma inyectada tapizado, gas de 100 mm, base de aluminio 700 mm y ruedas de PU grises de 50 mm.

COMPONENTES

- Mecanismo sincrónico.
- Desplazador de asiento.
- Fijación en múltiples posiciones y sistema de tensión regulable.
- Apoya cabeza de tela ajustable en altura y ángulo.
- Respaldo de malla con soporte lumbar regulable en altura.
- Apoya brazos de PU graduables en altura, ángulo y profundidad.
- Asiento de espuma inyectada tapizado.
- Gas 100mm.
- Base aluminio 700mm.
- Ruedas de PU grises de 50mm.

MEDIDAS

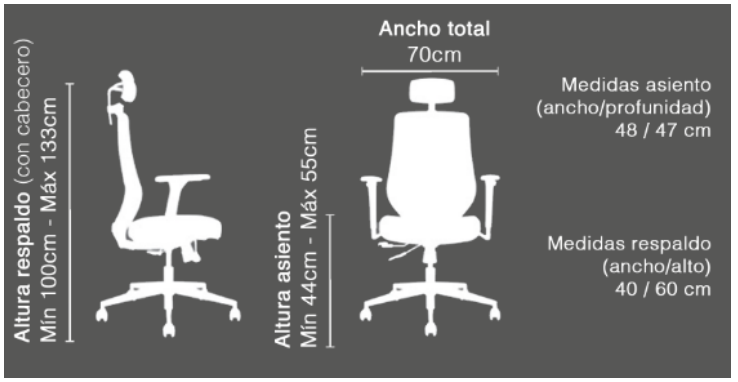

* Las especificaciones, dimensiones y colores de esta ficha técnica estan sujetos a cambios sin aviso previo. Los colores de los productos dentro de la ficha pueden diferir de la realidad dependiendo de las condiciones de impresión de este. Las dimensiones dadas en este catálogo están medidas en centímetros.